




Rateltakel

 Eigenschappen

- » Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- » Meetpunten op de haken.
- » Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- » Ergonomische hendel met rubberen handvat.
- » Geoptimaliseerde lastketting geleidingssysteem.
- » Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- » Solide gietijzeren handwiel en keuzeschakelaar.
- » Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.
- » Vrijloopmodus.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.



DR.1.055XXXX.ES



| Specificaties |            |        |             |                            |                                  |               |               |
|---------------|------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| Artikelnummer | Capaciteit | Parten | Hijsketting | Inspanning voor max lading | Hendel draaiingen voor 1m hijsen | Netto gewicht | Extra gewicht |
|               | ton        |        | Øxmm        | N                          |                                  | kg *          | kg/m **       |
| DY.0.0540750  | 0,750      | 1      | 6 x 18      | 140                        | 51                               | 5,1           | 0,8           |
| DY.0.0541500  | 1,500      | 1      | 8 x 24      | 240                        | 47                               | 8,9           | 1,5           |
| DY.0.0543000  | 3,000      | 1      | 10 x 30     | 320                        | 60                               | 15,4          | 2,2           |
| DY.0.0546000  | 6,000      | 2      | 10 x 30     | 340                        | 120                              | 23,4          | 4,4           |
| DY.0.0549000  | 9,000      | 3      | 10 x 30     | 360                        | 179                              | 31,3          | 6,6           |

\* zonder lastketting \*\* per meter hijshoogte

| Specificaties       |  |
|---------------------|--|
| Haken               | Gesmede stalen haken met gegoten klep                                    |
| Lastketting         | Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T                           |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C - +60°C  |
| ATEX zone           | Niet geschikt  |
| Lading type         | Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren |

| Beveiliging         |  |
|---------------------|--|
| Overlastbeveiliging | Zonder overlastbeveiliging                                     |
| Rem                 | Automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen |



CE

**DELTA RED**<sup>®</sup>




**DELTA YELLOW**<sup>®</sup>

**DELTA ALUM**<sup>®</sup>





CE

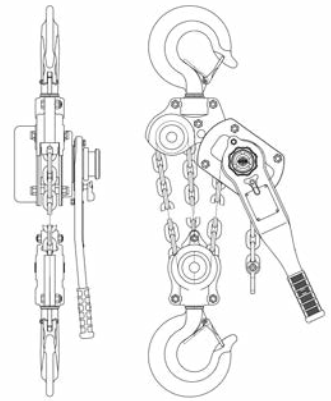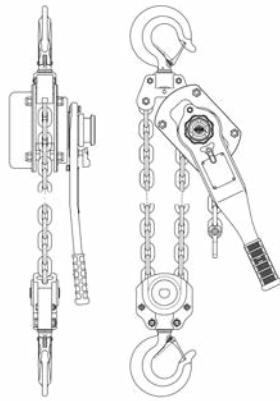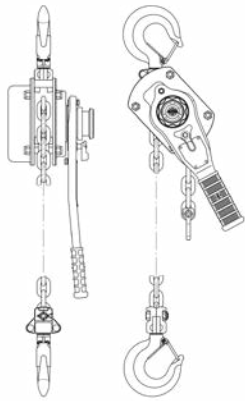

**DELTA RED**<sup>®</sup>



**DELTA YELLOW**<sup>®</sup>






Aluminium rateltakel

**Eigenschappen**

- » Extreem lichte en compacte aluminium behuizing.
- » 250kg en 500kg geleverd met draagtas.
- » Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- » Meetpunten op de haken.
- » Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- » Ergonomische hendel met rubberen handvat.
- » Vrijloopmodus.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.



0,25 - 0,5 ton

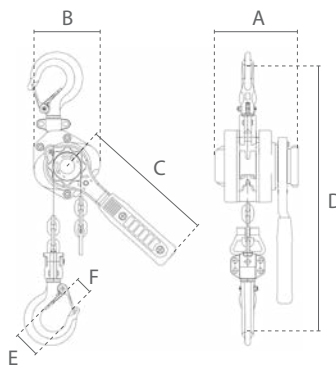

| Specificaties |            |        |             |                            |                                  |               |               |
|---------------|------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| Artikelnummer | Capaciteit | Parten | Hijsketting | Inspanning voor max lading | Hendel draaiingen voor 1m hijsen | Netto gewicht | Extra gewicht |
|               | ton        |        | Øxmm        | N                          |                                  | kg *          | kg/m **       |
| DC.0.0780250  | 0,250      | 1      | 4 x 12      | 206                        | 23                               | 1,3           | 0,4           |
| DC.0.0780500  | 0,500      | 1      | 5 x 15      | 255                        | 36                               | 2,1           | 0,6           |
| DC.0.0780750  | 0,750      | 1      | 5,6 x 15,7  | 303                        | 35                               | 3,8           | 0,7           |
| DC.0.0781500  | 1,500      | 1      | 7,1 x 19,9  | 362                        | 46                               | 5,2           | 1,2           |

\* zonder lastketting \*\* per meter hijshoogte

| Specificaties       |  |
|---------------------|--|
| Haken               | Gesmede stalen haken met klep  |
| Lastketting         | Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T                           |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C - +60°C  |
| ATEX zone           | Niet geschikt  |
| Lading type         | Goederen, mag niet gebruikt worden om personen te hijsen of te vervoeren |

| Beveiliging         |  |
|---------------------|--|
| Overlastbeveiliging | Zonder overlastbeveiliging                                     |
| Rem                 | Automatische veiligheidsrem met dubbele remschrijven en pallen |

| Afmetingen (mm) |     |     |     |     |    |    |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Capaciteit      | A   | B   | C   | D   | E  | F  |
| 0,250           | 95  | 80  | 160 | 230 | 34 | 22 |
| 0,500           | 100 | 93  | 160 | 265 | 34 | 22 |
| 0,750           | 126 | 110 | 208 | 315 | 40 | 26 |
| 1,500           | 142 | 133 | 238 | 340 | 45 | 31 |



CE

**DELTA RED**<sup>®</sup>

**DELTA YELLOW**<sup>®</sup>

**DELTA ALUM**<sup>®</sup>

